



TIP-ON для дверей

Техническое руководство

www.blum.com

 **blum**[®]

TIP-ON для дверей



Информация для заказа и проектирования

Изделие



Описание

Благодаря механической системе TIP-ON мебель без ручек открывается легким нажатием на фасад. Чтобы закрыть подъемник, ящик или дверь, нужно слегка прижать фасад рукой. TIP-ON для дверей с магнитом используется в сочетании с петлями без пружины.

Зазор двери можно удобно регулировать без инструмента с помощью выдвигаемого толкателя с рисками. TIP-ON может идеально сочетаться с внутренним дизайном мебели. Мы предлагаем TIP-ON в четырех цветах: глянцевый никель (NI-L), белый шелк (SW), RAL 7036 платиново-серый (R7036) и терра-черный (TS). Это открывает широкие возможности для дизайна и позволяет подчеркнуть единый внешний вид мебели.

Короткий вариант



Цвета


SW

R7036

TS

956.1002

- Короткий TIP-ON с магнитом
- Для накладных дверей высотой до 1300 мм
- Врезной $\varnothing 10 \times 50$ мм
- Материал: пластмасса
- Путь выталкивания: 17 мм

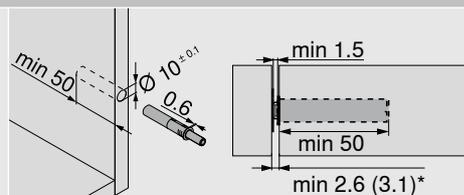

* Мин. 2.6 мм с пластиной для наклеивания

* Мин. 3.1 мм с пластиной под саморезы

Длинный вариант



Цвета


SW

R7036

TS

956A1002

- Длинный TIP-ON с магнитом
- Для накладных дверей высотой от 1300 мм или вкладных дверей
- Врезной $\varnothing 10 \times 76$ мм
- Материал: пластмасса
- Путь выталкивания: 38 мм

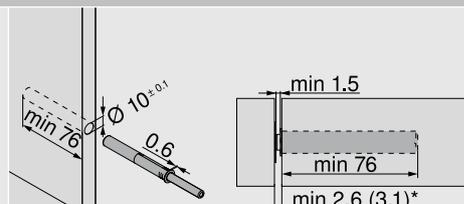

* Мин. 2.6 мм с пластиной для наклеивания

* Мин. 3.1 мм с пластиной под саморезы

Длинный TIP-ON с амортизатором



Цвета


SW

R7036

TS

956A1006

- Длинный TIP-ON с амортизатором
- Для петель с пружиной*
- Пластина не требуется**
- Врезной $\varnothing 10 \times 76$ мм
- Материал: пластмасса
- Путь выталкивания: 38 мм

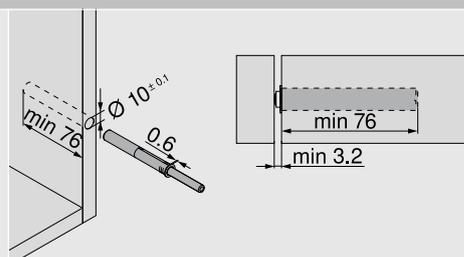

* Рекомендуется пробная установка


** Для мягких поверхностей рекомендуется использовать пластину

TIP-ON для дверей




Информация для заказа и проектирования

Пластина под саморезы

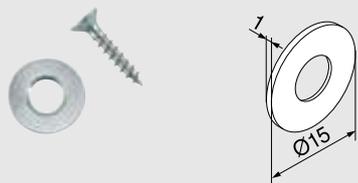


- Пластина TIP-ON под саморезы
- Материал: никелированная сталь
- Вкл. саморезы 609.1500
- При жестких поверхностях, например, МДФ, засверлите $\varnothing 2,5$ мм и зазенкуйте


Врезной TIP-ON



Прямой держатель



Крестообразный держатель



* При установке пластины под саморезы мы рекомендуем сместить ее на 3 мм по отношению к TIP-ON


FA Наложение фасада

Цвета

никелированная сталь


955.1008S

Пластина под запрессовку

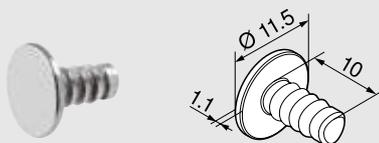


- Пластина TIP-ON под запрессовку
- Материал: никелированная сталь
- $\varnothing 11,5$ мм
- Предварительное сверление $\varnothing 5$ мм


Врезной TIP-ON



Прямой держатель



Крестообразный держатель




FA Наложение фасада

Цвета

никелированная сталь


955.1008D

Пластина для наклеивания




- Пластина TIP-ON для наклеивания
- Материал: никелированная сталь
- Поверхность фасада должна быть чистой, обезжиренной и сухой


Врезной TIP-ON



Прямой держатель



Крестообразный держатель



FA Наложение фасада

Цвета

никелированная сталь

955.1008

TIP-ON для дверей



Информация для заказа и проектирования

Прямой держатель – короткий – 20/17




Цвета

NI-L SW R7036 TS

956.1201

- Прямой держатель TIP-ON
- Установка на саморезы \varnothing 3.5 мм или \varnothing 4 мм или евровинты
- Материал: пластмасса
- TIP-ON необходимо заказывать дополнительно

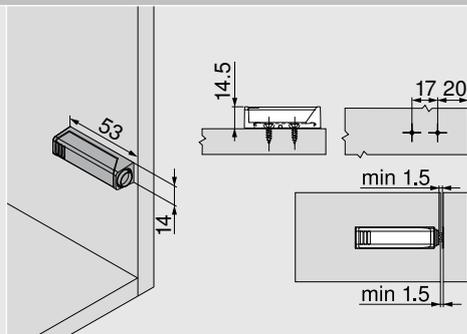

Прямой держатель – длинный – 20/32




Цвета

NI-L SW R7036 TS

956A1201

- Прямой держатель TIP-ON
- Установка на саморезы \varnothing 3.5 мм или \varnothing 4 мм или евровинты
- Материал: пластмасса
- TIP-ON необходимо заказывать дополнительно

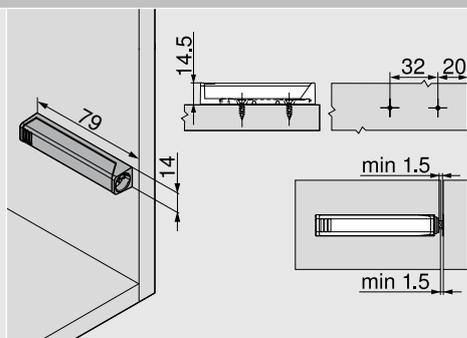

Крестообразный держатель – длинный – 37/32




Цвета

R7036

956A1501

- Крестообразный держатель TIP-ON
- Установка на саморезы \varnothing 3.5 мм или \varnothing 4 мм или евровинты
- Материал: пластмасса
- TIP-ON необходимо заказывать дополнительно

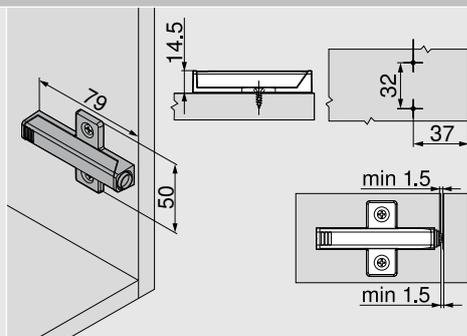

Крестообразный держатель – длинный – 37/32 (EXPANDO)




Цвета


R7036

956A15E1


- Крестообразный держатель TIP-ON
- Установка с помощью предусмотренных специальных винтов с распорными дюбелями \varnothing 5 мм (EXPANDO)
- Материал: пластмасса
- TIP-ON необходимо заказывать дополнительно

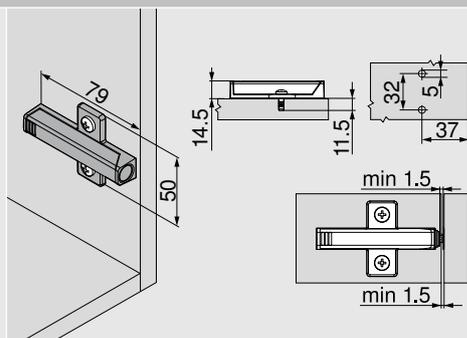

Позиция установки

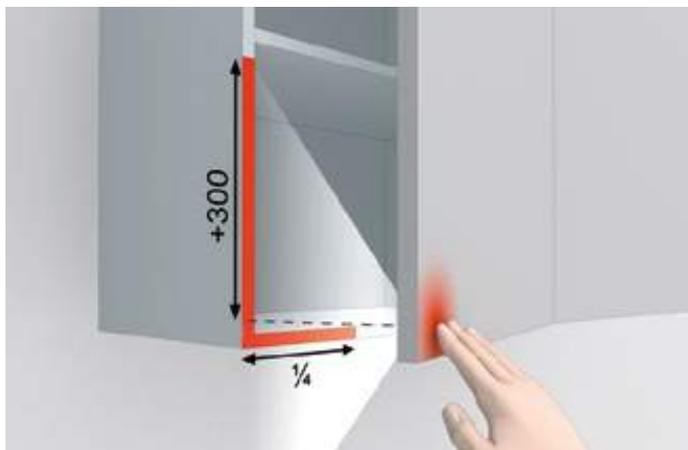

Оптимальное открывание обеспечивается, когда механизм TIP-ON устанавливается в той области, где обычно находится ручка.

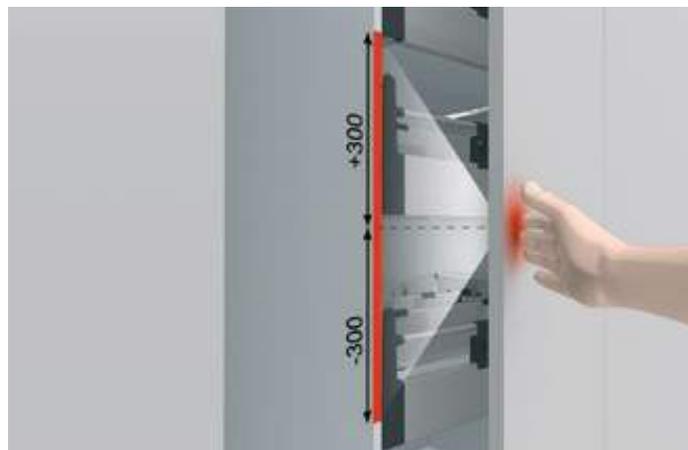


При необходимости TIP-ON можно сместить по высоте на ± 300 мм и по ширине на $1/4$ корпуса.

TIP-ON для дверей



Монтаж, демонтаж и регулировка

Врезной короткий / длинный TIP-ON

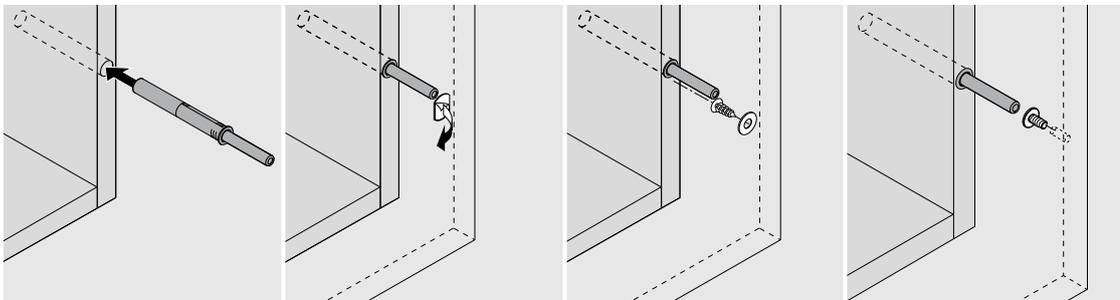


Монтаж

Пластина для наклеивания

Пластина под саморезы

Пластина под запрессовку

Прямой держатель

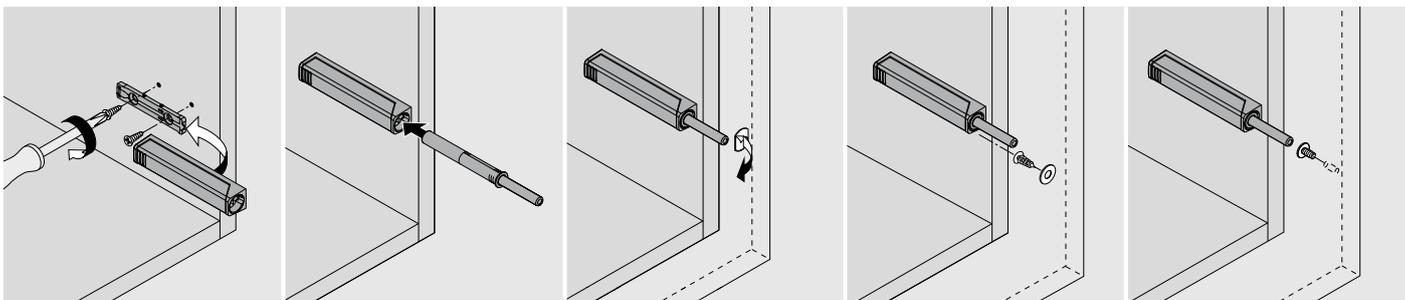


Монтаж

Пластина для наклеивания

Пластина под саморезы

Пластина под запрессовку

Крестообразный держатель

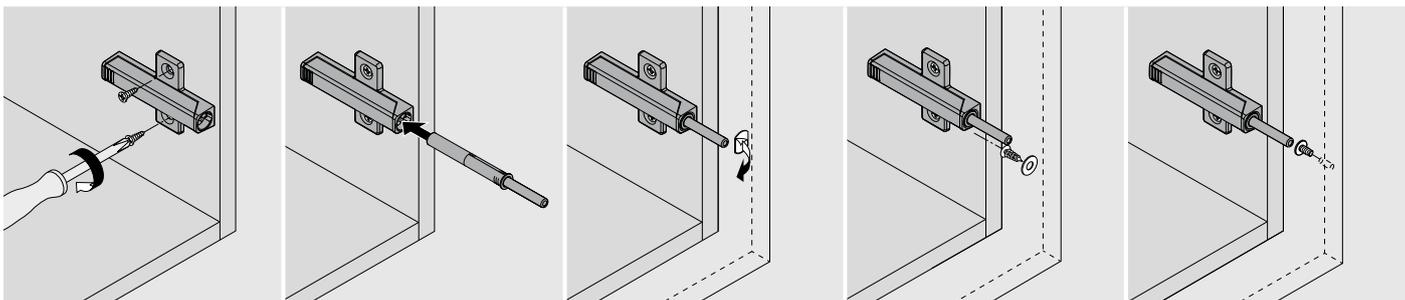


Монтаж

Пластина для наклеивания

Пластина под саморезы

Пластина под запрессовку

Регулировка TIP-ON

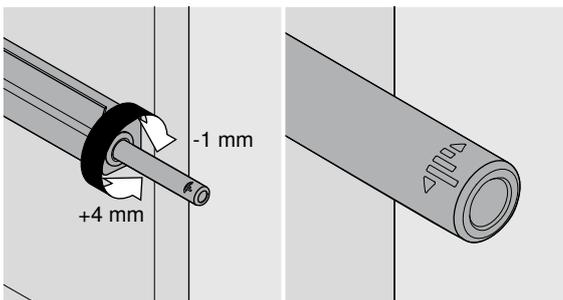

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
Напечатано в Австрии · TD-074/4 RU-AL/0719-1 LIGHTHOUSE.de